

# リリースノート - IPR-1G-HDMI ファームウェア v1.0

## Firmware for AJA IPR-1G-HDMI

### 全般

---

IPR-1G-HDMI ファームウェアの初回リリースです。

### 主な特徴

---

- ・ VSF TR-01 及びその他の JPEG 2000 形式の MPEG-2 TS フォーマットを HDMI へコンバート
- ・ 以下を含むフルサイズの HDMI 1.4 ビデオ出力:
  - ・ Deep Color 30 および 36 bit 毎ピクセルに対応 (24 bit も対応)
- ・ HDMI エンベデッドオーディオ出力 × 2 チャンネル (以降のリリースでは 8 チャンネルまで対応)
- ・ RCA アナログオーディオ出力 × 2 チャンネル
- ・ 10/100/1000 Base-T Ethernet コントロール入力に対応する RJ-45 (IEC 60603-7) ポート × 1 (ネットワーク (LAN) 経由でのコントロール及びステータス確認)
- ・ 10/100/1000 Base-T Ethernet メディア入力に対応する RJ-45 (IEC 60603-7) ポート × 1
- ・ ユニットコントロール機能付きメディアポート
- ・ 主なサポート: VSF TR-01 及びその他の JPEG 2000 MPEG-2 TS ワークフロー
- ・ フル 10 bit pixel パイプライン処理
- ・ HDMI ケーブル付属
- ・ AJA eMini-Setup ソフトウェアにより素早くネットワーク設定が可能  
<https://www.aja-jp.com/downloads/category/97-emini-setup>
- ・ その他の情報については、IP-1G-HDMI の製品紹介ページをご覧ください。

# AJA eMini-Setup のインストールと設定方法

---

AJA eMini-Setup は、IPR-1G-HDMI のネットワーク設定を行う一番簡単な方法です。

Windows および macOS に対応しており、付属 USB ケーブルを用いて USB コンフィグポート経由で簡単にファームウェアをアップデートできます。

## ステップ 1:

- ・ AJA eMini-Setup を以下の AJA ウェブサイトからダウンロード  
<https://www.aja-jp.com/downloads/category/97-eminisetup>

## ステップ 2:

- ・ AJA eMini-Setup を インストール
  - ・ インストーラー zip ファイルを解凍する
  - ・ macOS では .dmg ファイルを、Windows では .msi ファイルを開く

## ステップ 3:

- ・ Ethernet 搭載 AJA コンバーターの電源を入れる

## ステップ 4:

- ・ AJA eMini-Setup を起動しているコンピューターとコンバーターを USB ケーブルで接続する

## ステップ 5:

- ・ AJA eMini-Setup を開き、コンバーターのネットワークを設定する  
注: デフォルトで DHCP は有効になっており、コンバーターが DHCP へ接続されれば、自動的に IP アドレスが設定されます。

## ステップ 6:


- ・ IP アドレスを Web ブラウザのウィンドウに入力 または コピー & ペースト します。
  - ・ お持ちの AJA デバイスのウェブ GUI につながります。

## ステップ 7:

- ・ ウェブ GUI から、お持ちの AJA 製品の設定や制御を行います。

# IPR-1G-HDMI ファームウェアのアップデート

1. AJA ウェブサイトで最新版のファームウェアをご確認ください。  
<https://www.aja.com/products/mini-converters/ip-converters#support>
2. 新しいバージョンがあれば、ダウンロードし .zip ファイルを解凍してください。
3. USB ポート経由で機器を Mac もしくは PC へ接続してください。
4. “Update” タブをクリックし、“Browse” ボタンをクリックしてください。ダウンロードしたファームウェアフォルダ内の (.ajas 拡張子) ファイルを選択してアップデートを実行します。アップデートの進捗は “Progress” バーに表示されます。

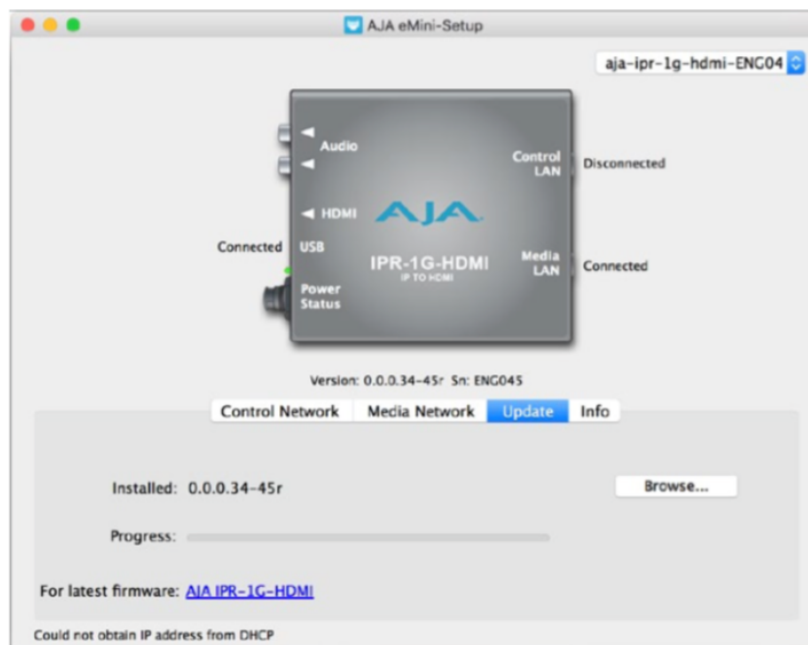

5. アップデート完了後は、プロンプトウィンドウの “Reboot” ボタンをクリックしてAJA 製品を再起動する必要があります。